


# **CARINA 03**

## **CHLADICÍ OBSLUŽNÁ VITRÍNA**

- teplota + 3 ÷ + 8 °C (lahůdkářská)
- teplota + 6 ÷ + 14 °C (cukrárenská)
- cukrárenská verze s hydrostatem
- digitální termostat
- všechny police osvětlené
- možnost spojování do kanálů
- chlazené 45° rohové díly
- provedení kovu: zlatá/ stříbrná / černá
- provedení základny v pastelových barvách
- vestavěný agregát, chladivo R404A

<b>Typ</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>
<b>Celková délka (mm)</b>	986	1486
<b>Příkon (W) (lahůdky / cukrárna)</b>	600 / 795	1255 / 1555
<b>Výstavní plocha (m<sup>2</sup>)</b>	1,77	2,74
<b>Hmotnost (kg)</b>	180	240
<b>Okolní podmínky</b>	+ 25°C / 60% RV	

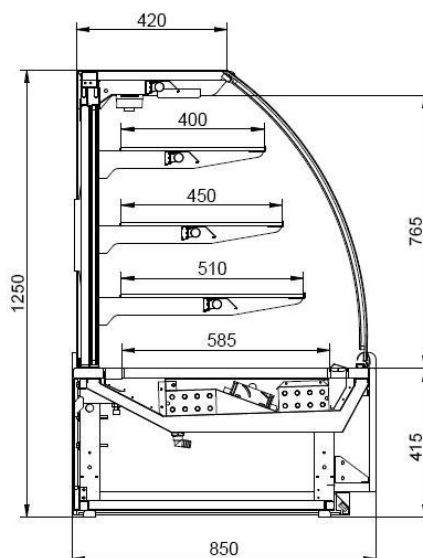

### **BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁKLADNY**

- RAL 9001, ● RAL 1019,
- RAL 8014, ● RAL 7004
- RAL 1021, ● RAL 5010,
- RAL 3000, ● RAL 6029,