


PICO / PICO DEEP


CHLADICÍ OBSLUŽNÁ VITRÍNA

- PICO statické provedení
- PICO DEEP dynamické provedení
- teplota +1 / +10 °C, digitální termostat
- vestavěný agregát
- výstavní plocha bílá
- snížená hloubka vitríny
- rovné čelní sklo napevno kotvené
- horní LED osvětlení

Typ	0,98	1,22	1,42	1,62	1,96	2,44
Celková délka (mm)	1060	1300	1500	1700	2040	2520
Příkon (W) PICO / PICO DEEP	287	287	290	365	365	450
Výst. plocha (m2) PICO / P.DEEP	0,5 / 0,55	0,6 / 0,7	0,7 / 0,8	0,8 / 0,9	1,0 / 1,1	1,25 / 1,4
Hmotnost (kg)	110	130	150	170	190	220
Okolní podmínky	+25°C / 60% RV					

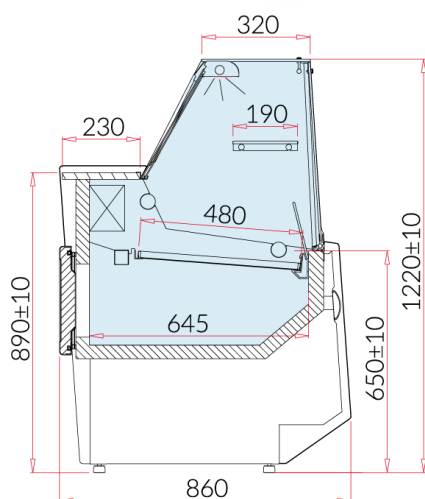

PICO

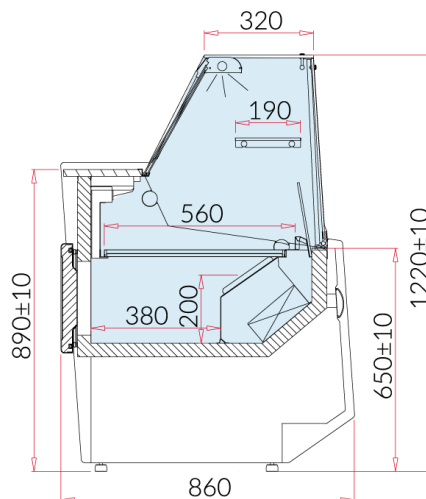

PICO DEEP