
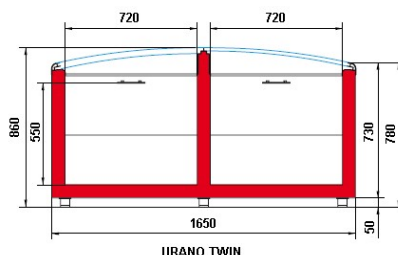


URANO 2 **MRAZICÍ TRUHLA**


- vestavěný agregát
- teplota - 18/-20 °C (při +25°C /60%RV)
- automatické odtávání jako doplněk
- vnitřní LED osvětlení jako doplněk
- digitální řídicí procesor
- možnost sestav samostatných van

Typ	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dm3)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)
URANO 2 BT 1650	1650	1,09	542,00	429	105
URANO 2 BT 2100	2100	1,41	720,00	464	130
URANO 2 BT 2500	2500	1,70	878,00	499	145
URANO 2 BT 1820 – čelní modul	1820	1,21	625,00	492	130
URANO 2 TWIN BT 1650	1650	2,18	1084,00	858	200
URANO 2 TWIN BT 2100	2100	2,82	1440,00	928	250
URANO 2 TWIN BT 2500	2500	3,40	1756,00	998	280

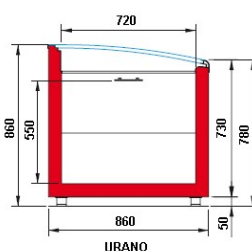


VNITŘNÍ DOPLŇKY :

DĚLIČE
v. 500mm



ROŠTY
v. 160mm
v. 270mm

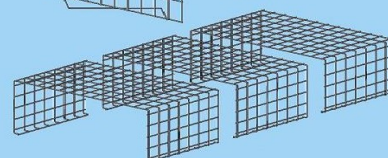

KOŠE



OSCARTIELLE

Cool display